

Mikrofiltrácia pre vírivky a nadzemné bazény



Než začnete so samotnou montážou, pozorne si prečítajte návod na použitie. Tieto dôležité odporúčania si prosím uschovajte k neskoršiemu nahliadnutiu.

Tento výrobok je určený výhradne pre nekomerčné použitie. Používajte výrobok len, ako je popísané v tomto návode na obsluhu. Akékoľvek iné použitie je považované za nevhodné použitie a môže viesť k osobnému zraneniu alebo poškodeniu majetku. Tento výrobok nie je hračka. Výrobca alebo predajca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym použitím.

Bezpečnostné odporúčania

Varovanie! Nebezpečný pre deti a osoby so zníženými telesnými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami (ako sú osoby so zdravotným postihnutím, staršie osoby s poruchami telesných a duševných schopností) alebo osoby s nedostatkom skúseností a znalostí. Deti sa nesmú hrať s týmto výrobkom. Čistenie nesmú vykonávať deti a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami.

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Chybná elektrická inštalácia alebo príliš vysoké sieťové napätie môžu viesť k úrazu elektrickým prúdom. Pripojte výrobok len vtedy, ak sieťové napätie v zásuvke zodpovedá technickým špecifikáciám. Tento výrobok pripojte iba pomocou ľahko prístupnej zásuvky, aby ste zabezpečili jeho rýchle odpojenie od siete v prípade poruchy. Nepoužívajte výrobok, ak vykazuje viditeľné poškodenia alebo je poškodený sieťový kábel alebo zástrčka. Ako dodatočnú ochranu sa odporúča inštalovať prúdový chránič (RCD) s prúdom, ktorý nie je väčší ako 30 mA. Konzultujte s elektrikárom.

Výrobok otvárajte iba tak, ako je popísané v tejto príručke. Opravy produktu nechajte vykonávať len v autorizovanom servise, alebo u svojho predajcu. Nikdy sa nedotýkajte zástrčky mokrými rukami. Nikdy nevyťahujte zástrčku zo zásuvky pomocou kábla - vždy vytiahnite zástrčku. Výrobok, zástrčku a všetky káble uchovávajte mimo otvoreného ohňa a horúcich povrchov. Kábel položte tak, aby nepredstavoval riziko vypnutia a neumiestňujte ho pod zem. Položte káble tak, aby neboli poškodené kosačkami a inými podobnými zariadeniami. Kábel neohýbajte a nekladte ho cez ostré hrany. Nepoužívajte predlžovací kábel, adaptéry pre viacnásobné zásuvky alebo iné adaptéry.

Filtračný okruh nesmie byť bez vody! Voda je používaná ako chladenie - v prípade chodu na sucho môže dôjsť k nezvratnému poškodeniu motora! Nikdy neumiestňujte čerpadlo alebo filter do bazéna. Filtračný systém nesmie byť prevádzkovaný pokiaľ sú v bazéne osoby.


Umiestnite tento výrobok s dostatočnou bezpečnostnou vzdialenosťou od bazéna, aby deti nemohli používať výrobok k prístupu do bazéna. Neponárajte filtračný systém, napájací kábel alebo zástrčku do vody alebo iných kvapalín. Čerpadlo filtračného systému je navrhnuté tak, aby zaistilo dobrú ochranu proti cudzím telesám a vniknutiu vody. Malo by však byť stále inštalované tak, aby sa zabezpečila primeraná ochrana pred poveternostnými vplyvmi. Nikdy neopravujte toto zariadenie pokiaľ je pripojený elektrický napájací kábel. Riziko nebezpečenstva zachytenia saním, ktoré, ak sa mu nevyhnete, môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Neblokujte sanie na čerpadle alebo v bazéne, môže dôjsť k nezvratnej poruche výrobku.

Technické špecifikácie

- Prietok 4m³ / hod
- Maximálna teplota vody 35°C
- Napätie 220-230
- Náplň 320g Balls
- Príkon 100 W
- Pre bazény do max. objemu 19m³

Čerpadlo filtrácie nie je samonasávacie tzn. musí byť umiestnené pod úrovňou hladiny aby sa zabezpečilo neustále zavodnenie. Filtrácia nie je vhodná pre prevádzku na bazéne so slanou úpravou vody.

Schéma dielov

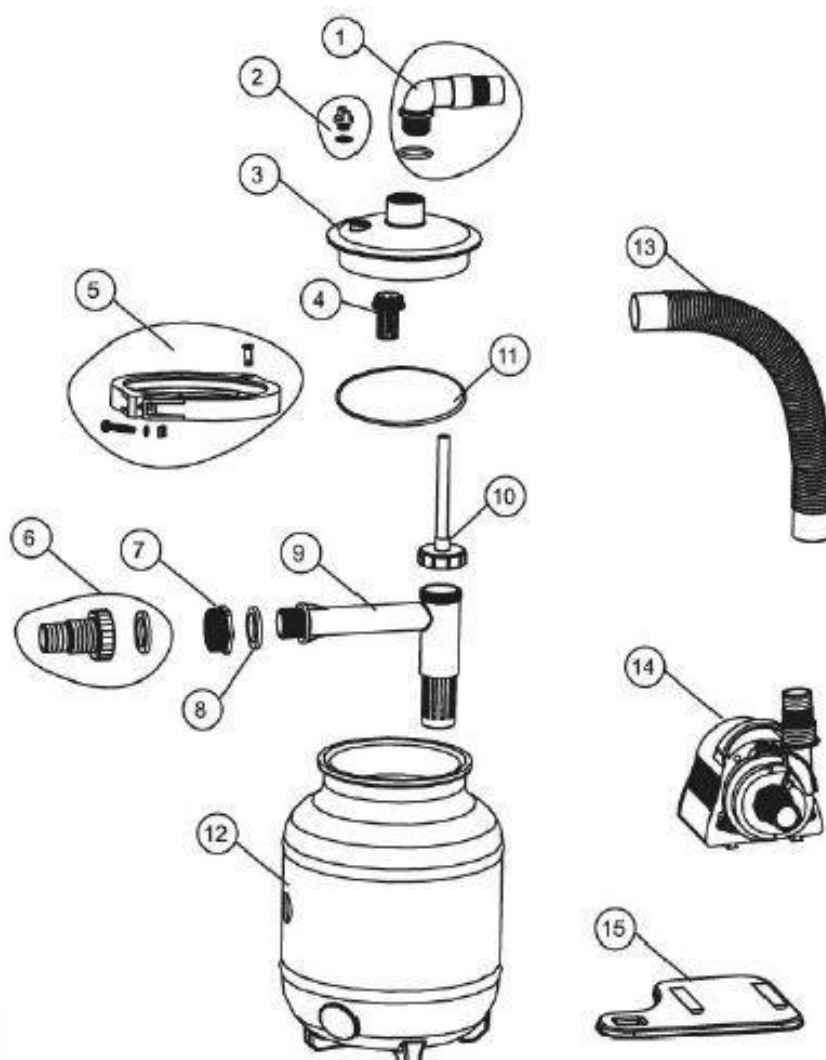

Zoznam dielov

1 - Koleno pripojovacie, 2 - Odvzdušňovací ventil, 3 - Priehľadné veko, 4 - Skrutka priehľadného veka, 5 - Spona nádoby, 6 - Hadicový trn, 7 + 8 + 9 + 10 - Vnútny systém, 11 - Tesnenie medzi vekom a nádobou, 12 - Filtračná nádoba, 13 - Prepojovacie hadice, 14 - Čerpadlo, 15 - Základňa čerpadla


Inštalácia

1. Odskrutkujte sponu nádoby a vyberte priehľadné veko.
2. Naplňte nádobu filtračnými guľôčkami, ktoré sú súčasťou dodávky (približne 320 g)
3. Nasadte tesnenie na spodnú stranu priehľadného veka.
4. Znova vložte priehľadný kryt na hornú stranu nádoby. Je veľmi dôležité zabezpečiť, aby boli všetky povrchy vyčistené a neobsahovali žiadne nečistoty.
5. Pripojovacie koleno pripojte k nádobe.
6. Nasadte a zaskrutkujte sponu nádoby.
7. Nakoniec prepojte čerpadlo s nádobou za pomoci prepojujacej hadice. Upevnite všetky spoje pomocou hadicových spôn a uistite sa, že spojovacie diely sú dostatočne utesnené.

Prepojenie filtrácie s bazénom

Otvor A pripojte k vstupu do bazéna - týmto otvorom sa vracia voda z filtrácie do bazéna.

Otvor B pripojte k vstupu od bazéna tj. Na skimmer, alebo vratnú trysku - týmto otvorom vteká voda z bazéna do filtrácie, aby sa vyčistila.

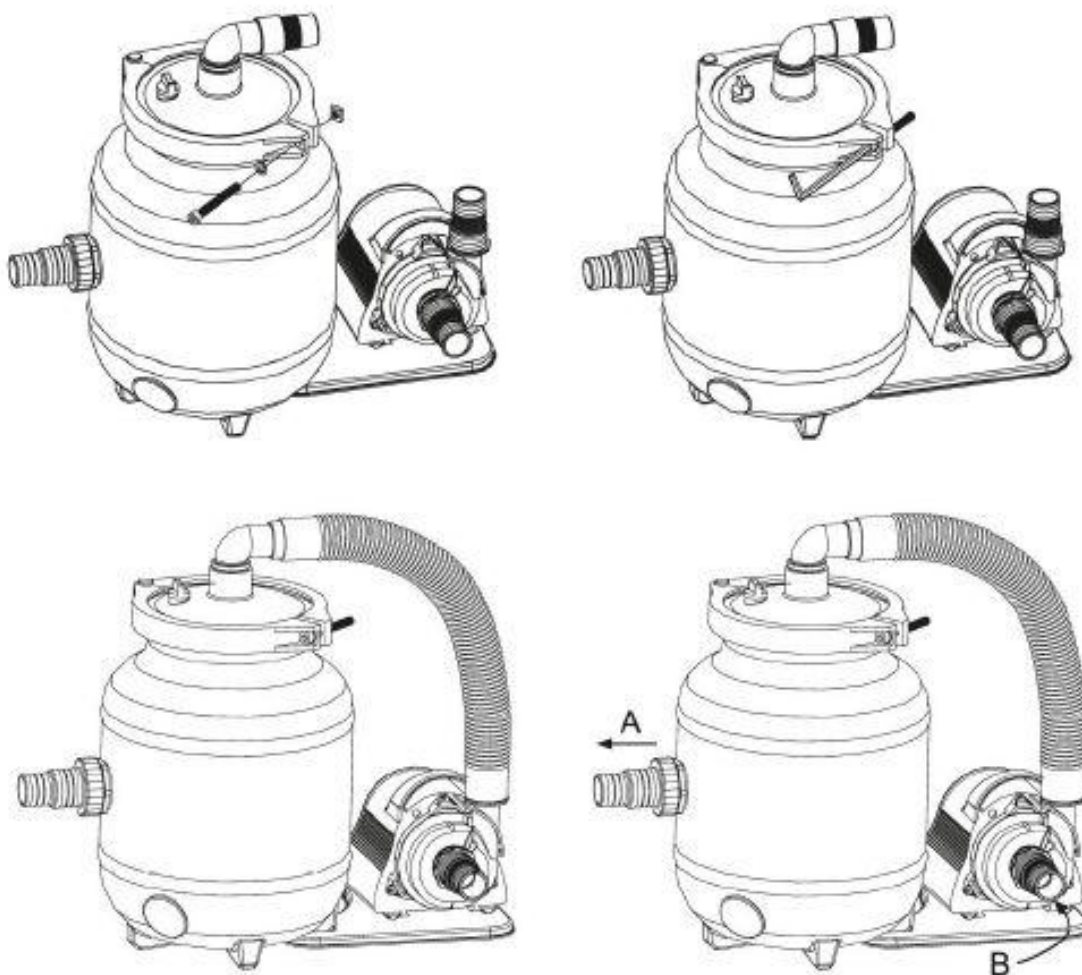

Pokyny pre prevádzku filtra

Pred uvedením filtračného systému do prevádzky je dôležité zabezpečiť, aby bola filtrácia umiestnená mimo bazén a bola nižšie ako hladina vody v bazéne. Pripojenie hadice musí byť tiež správne pripojené a upevnené. Ak ste tak ešte neurobili, naplňte bazén vodou. Uistite sa, že hladina vody je najmenej 2,5 - 5 cm nad hornou časťou prívodu vratných otvorov v bazéne. Pri inštalácii filtračného čerpadla pod úroveň hladiny vody v bazéne - voda automaticky prúdi do filtračného systému čerpadla. Ak je to možné, otvorte odvzdušňovací ventil na hornej strane veka nádoby, kým voda nezačne vytekať von. Akonáhle je filtrácia riadne zostavená, ako je popísané vyššie, môžete začať filtráciou.

Inštalácia manometra (nie je súčasťou)

Inštaluje sa namiesto odvzdušňovacieho ventilu (skrutky) na hornom priehľadnom viečku. Závit manometra **MUSÍ** byť utesnený teflónovou páskou.

POZOR: Filtrácia musí byť prevádzkovaná iba s filtračným médiom. Pri použití iného filtračného média nebude filtrácia funkčná a môže dôjsť k jej poškodeniu.

Čas filtrovanie

Voda z bazéna by mala v priebehu 24 hodín precirkulovať cez čerpadlo aspoň 3-5 krát v závislosti na zaťažení systému a jeho veľkosti. Nutný čas závisí od kapacity filtračného zariadenia a veľkosti bazénu. Ak je bazén využívaný intenzívne alebo pri neobvykle veľkom znečistení bazéna, je nutné prevádzkovú dobu predĺžiť.

Čistenie filtračného média

Gulôčky v nádobe zaistujú, že nečistoty sú účinne filtrované (zachytávané v nádobe). Filtračná schopnosť sa znižuje v závislosti na množstve znečistenia. Ak zistíte, že úroveň filtračnej schopnosti klesá, postupujte podľa jednej z týchto možností:

A: vymeňte filter

B: vyberte filter a vyperte ho v práčke pri maximálnej teplote 30 ° C

Pokyny pre údržbu

Viditeľné nečistoty sú odstránené prostredníctvom filtračného systému. To neplatí pre riasy, baktérie a ďalšie mikroorganizmy, ktoré sú tiež neustálou hrozbou pre čistú a zdravotne nezávadnú vodu v bazéne. Pre ich prevenciu alebo odstránenie sú k dispozícii špeciálne prípravky na úpravu vody, riadne a trvalo dávkované prípravky zaistí nezávadnú vodu v bazéne po celú dobu kúpaciej sezóny.

Čistenie

Používajte bežné čistiace prostriedky. Nepoužívajte čistiace prostriedky na báze rozpúšťadiel ani žiadne tvrdé huby, kefy a pod.

Skladovanie

Po vyčistení musí byť výrobok dôkladne vysušený. Po uplynutí tejto doby je potrebné skladovať na suchom mieste chránenom pred mrazom.

Likvidácia obalov:

obalový materiál bol vybraný s ohľadom na životné prostredie a jeho likvidácia je preto bezproblémová. Papier a kartón možno recyklovať, rovnako ako plastové kryty. výrobku: Použiteľné v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedenými systémami pre zber a triedenie recyklovateľných materiálov. Výrobok zlikvidujte v súlade s platnými zákonmi a predpismi platnými v mieste bydliska (zaneste do zberného dvoru) ..



Predaj a poradenstvo

SPA market s.r.o.
Web: www.spamarket.sk
Telefón: +421 917 707 554
E-mail: info@spamarket.sk

